

TU HOGAR Y ESPACIO PREFABRICADO

DISEÑO MODULAR | INSTALACIÓN EN SITIO | CALIDAD GARANTIZADA



CATÁLOGO 2026

NOSOTROS

En **GCI AMBAR** desarrollamos soluciones de construcción prefabricada diseñadas para optimizar tiempos, costos y procesos, facilitando su instalación, transporte y ejecución en sitio. Ofrecemos alternativas más rápidas y eficientes frente a la construcción tradicional, enfocadas en proyectos de vivienda, hotelería y alojamientos tipo Airbnb. Somos un equipo multidisciplinario con base en Guadalajara, Jalisco, comprometido con transformar la manera en que se construye.



Nuestro Proceso



01. Diseño

Adaptamos cada proyecto a tus necesidades, las del terreno y el uso del espacio.



02. Fabricación en planta

Producimos los módulos en un entorno controlado, asegurando precisión y calidad.



03. Transporte eficiente

Trasladamos los componentes listos para su ensamblaje en sitio.



04. Instalación rápida

Montaje ágil con mínima intervención en el terreno.



¿POR QUÉ ELEGIR

CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA?



■ Rapidez de instalación

Nuestros sistemas permiten reducir significativamente los tiempos de obra, logrando entregas más rápidas y eficientes.

■ Optimización de costos

Disminución de gastos en mano de obra, tiempos muertos y variaciones imprevistas en el presupuesto.

■ Menor impacto en el terreno

Utilizamos puntos estratégicos de cimentación que reducen la intervención del suelo y el daño al entorno natural.

■ Reducción de desperdicio

La fabricación controlada permite aprovechar mejor los materiales y minimizar residuos en obra.

■ Control de calidad

Los procesos en planta garantizan mayor precisión, consistencia y menos errores en comparación con la construcción tradicional.

■ Soluciones flexibles y escalables

Nuestros sistemas modulares permiten crecer y adaptarse a las necesidades de cada proyecto. Es posible ampliar, modificar o reconfigurar los espacios de manera sencilla, según evolucione su uso.

■ Movilidad y versatilidad


Las unidades pueden ser desmontadas y reubicadas, lo que las convierte en una excelente opción para proyectos temporales, desarrollos en etapas o inversiones estratégicas en distintos terrenos.

Tu espacio prefabricado

PERSONALIZACIÓN

Elige cómo se siente tu espacio y no te preocupes de nada. GCI AMBAR se encarga de la instalación de tu prefabricado y sus acabados. Elige entre nuestros materiales y solicita tu cotización.


EXTERIORES

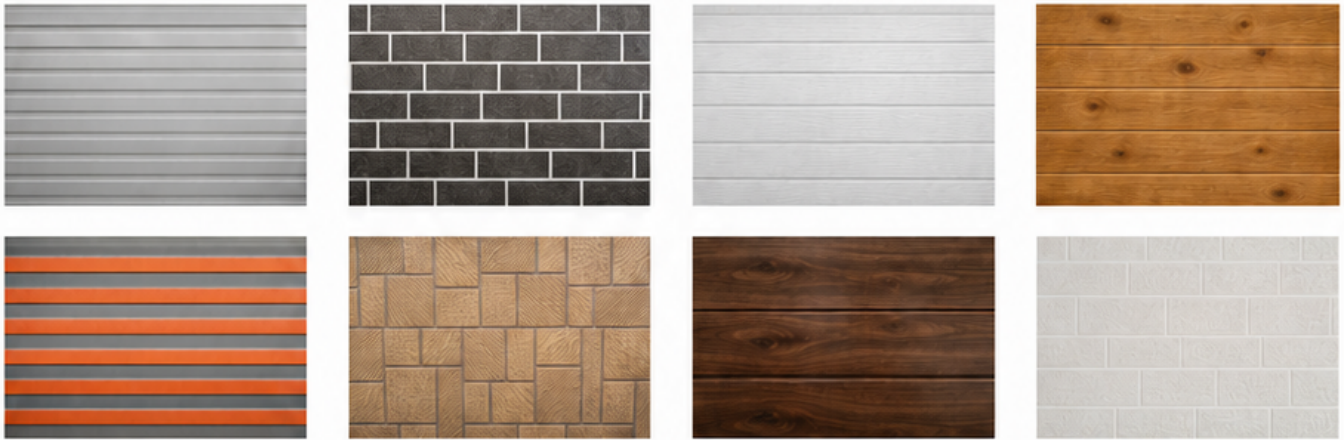

DECK PARA TERRAZA








LAMBRÍN

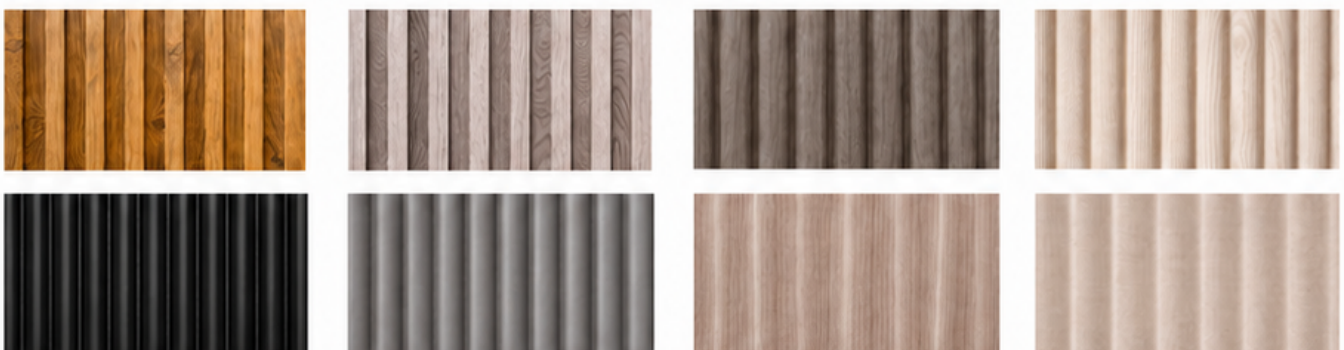



Más materiales By Renova 4u



INTERIORES



SUELO INTERIOR



ALPINA

Modelo una planta

Desde

\$358,500

MXN



Capacidad: 2 personas




Tamaño: 3 x 5 m



Terraza: 2.7 x 2 m

Distribución interior

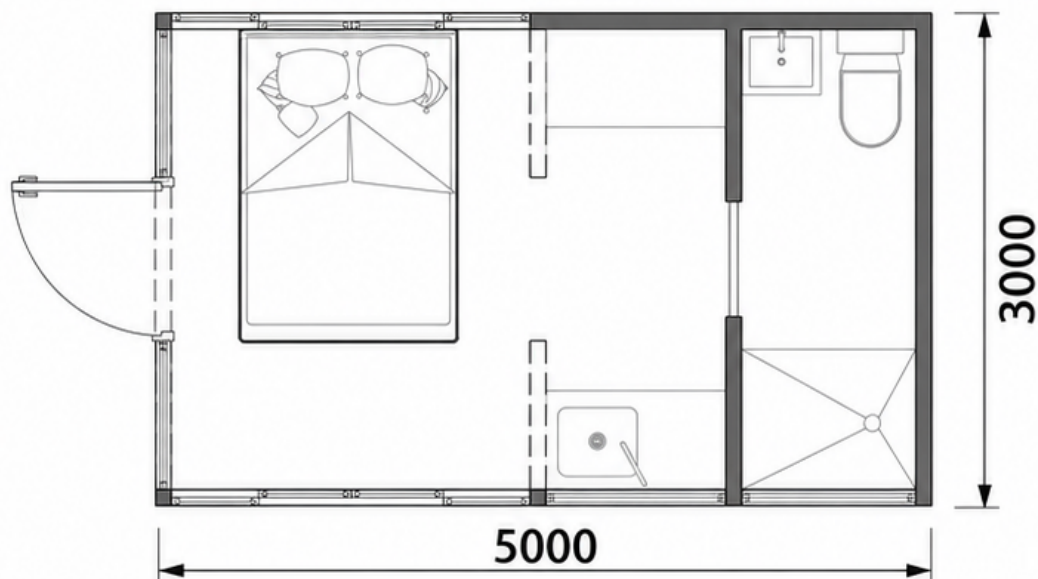

EXPANSIÓN MODULAR

Diseños que crecen contigo

Desde

\$408,500

MXN



Alpina +1

 + módulo 2.5m

 **Tamaño:** 5.4x5m
+Terraza: 5.2X2m

 **Capacidad:** 2-3 personas



Alpina +2

 + 2 módulos 2.4m

 **Tamaño:** 7.8x5m
+Terraza: 7.8x2m

 **Capacidad:** 4 personas

Desde

\$438,500

MXN




SUIZA

Modelo una cabaña

Desde

\$618,000

MXN

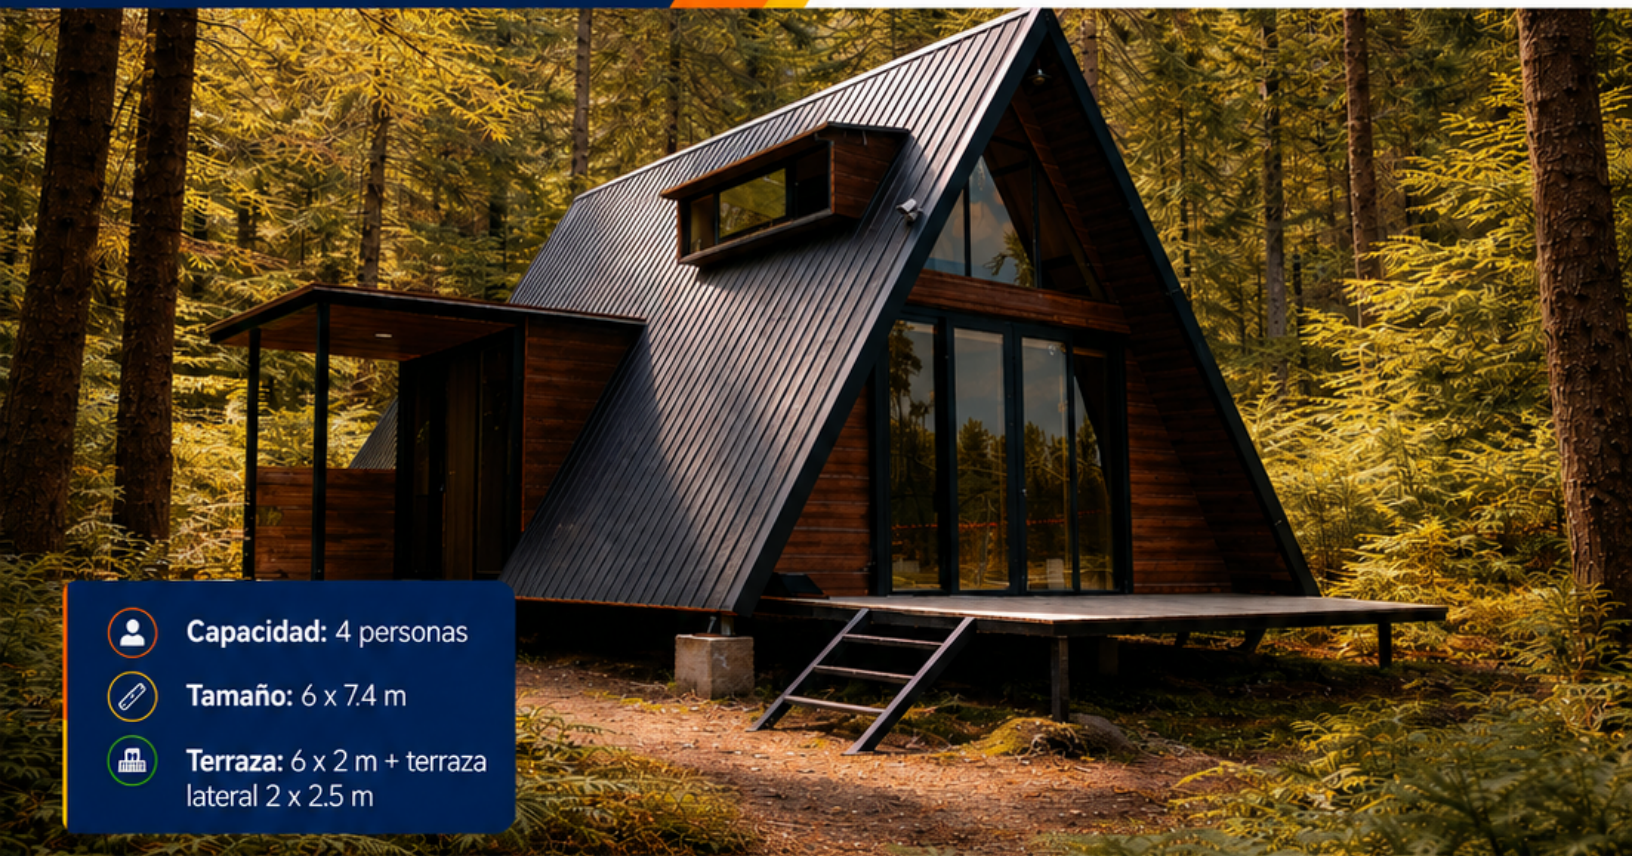

Capacidad: 4 personas




Tamaño: 6 x 7.4 m




Terraza: 6 x 2 m + terraza lateral 2 x 2.5 m

Distribución interior

PB

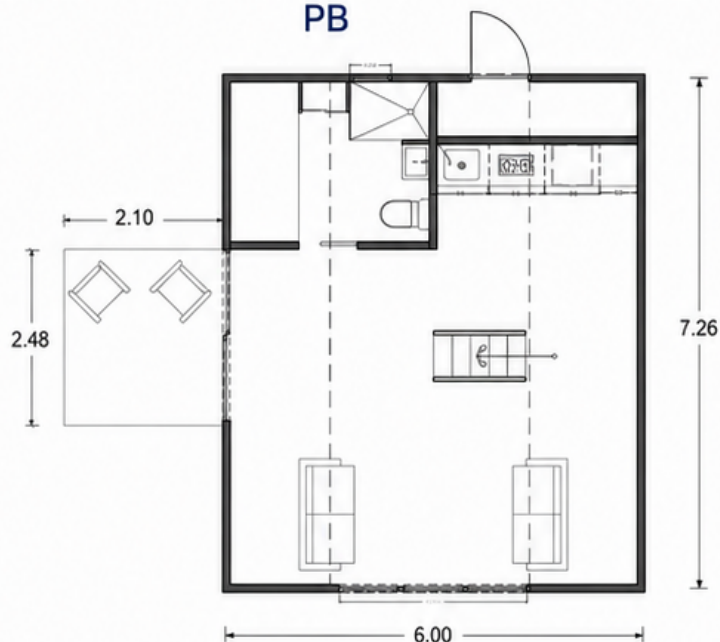

PA

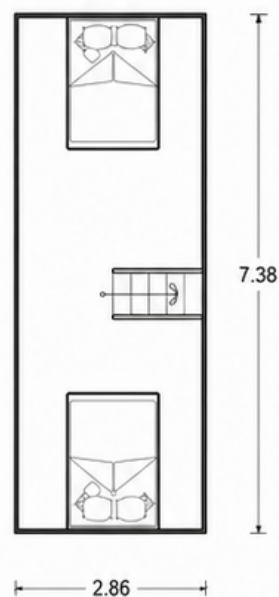

SUIZA L

Desde
\$717,000
MXN



Capacidad: 4-6 personas




Tamaño: 10.8x7.4m




Terraza: 10.8x2m

PB

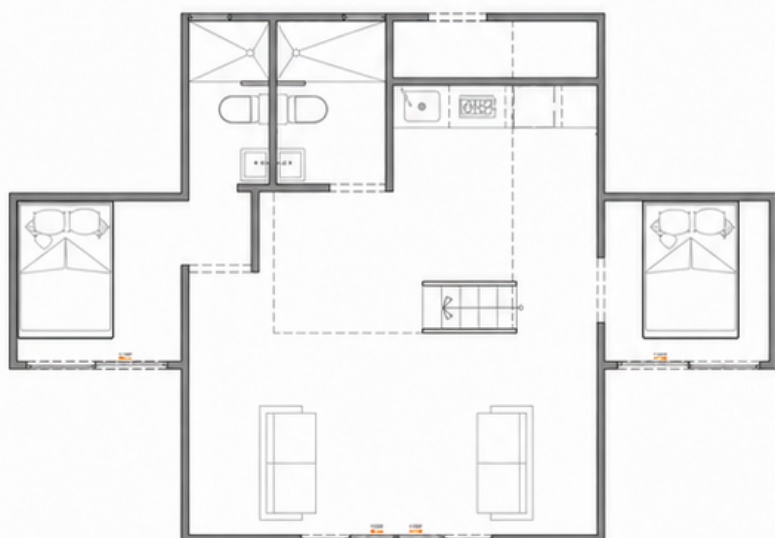

PA

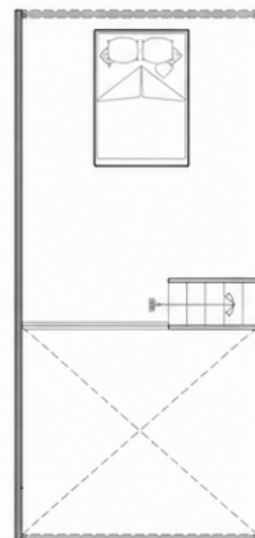

SUIZA XL

Modelo una planta + tapanco

Desde
\$800,800
MXN



 **Capacidad:** 8 personas


 **Tamaño:** 10.8 x 7.4 m

 **Terraza:** 10.8 x 2 m

PB



PA

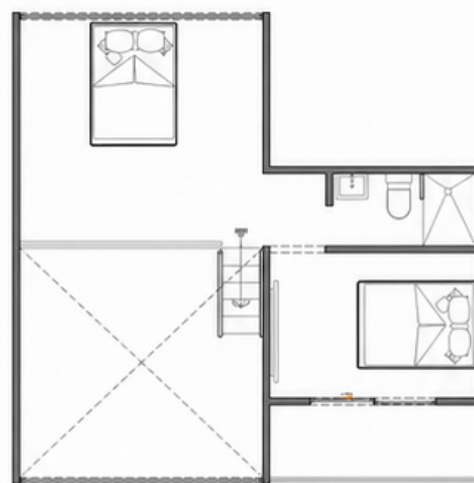

GRECIA

Desde
\$413,500
MXN



Capacidad: 2-4 personas




Tamaño: 2.9x9.3m

Modelos disponibles



Distribución interior

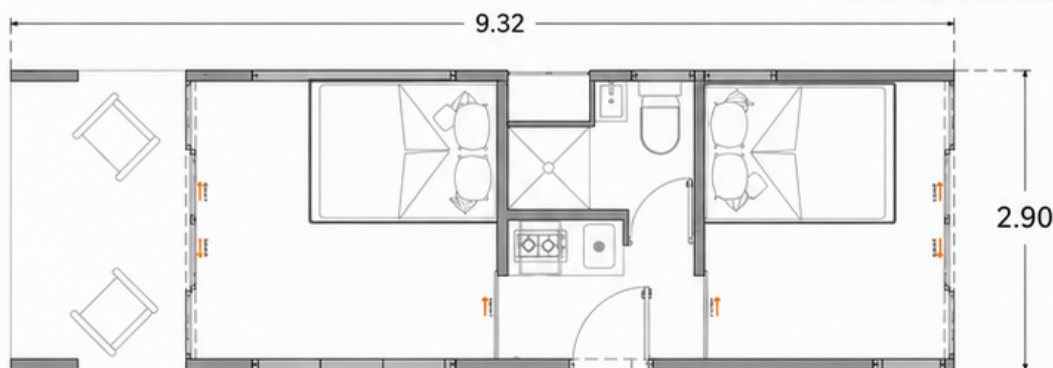

CABINA

Modelo una planta

Desde

\$324,000

MXN



Capacidad: 2 personas



Tamaño: 3 x 3.6 m




Área: 10.9 m²

VISTAS EXTERIORES




PLANO

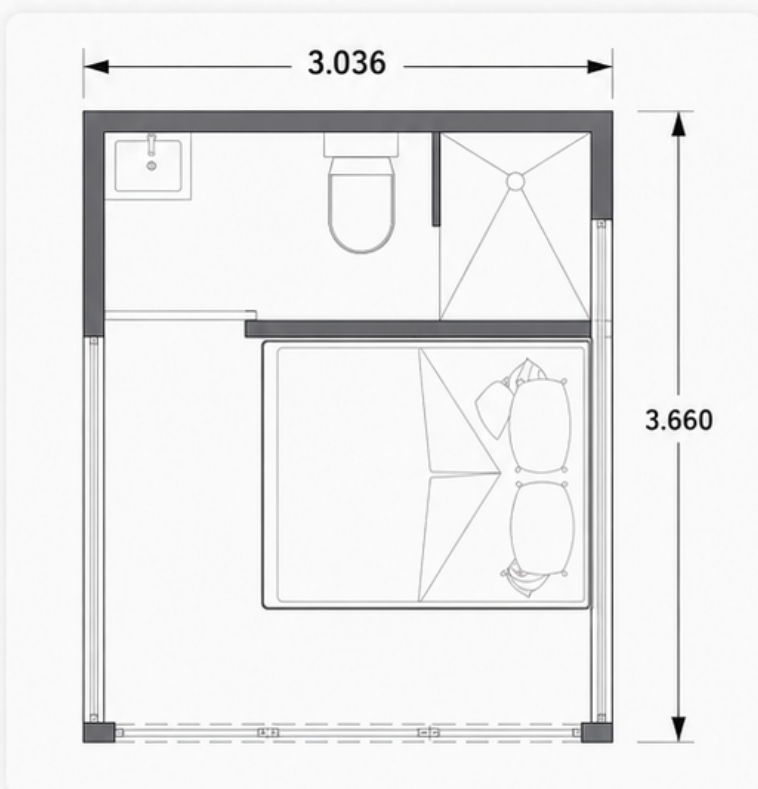

ELEVADA

Modelo una planta elevada

Desde
\$637,500
MXN

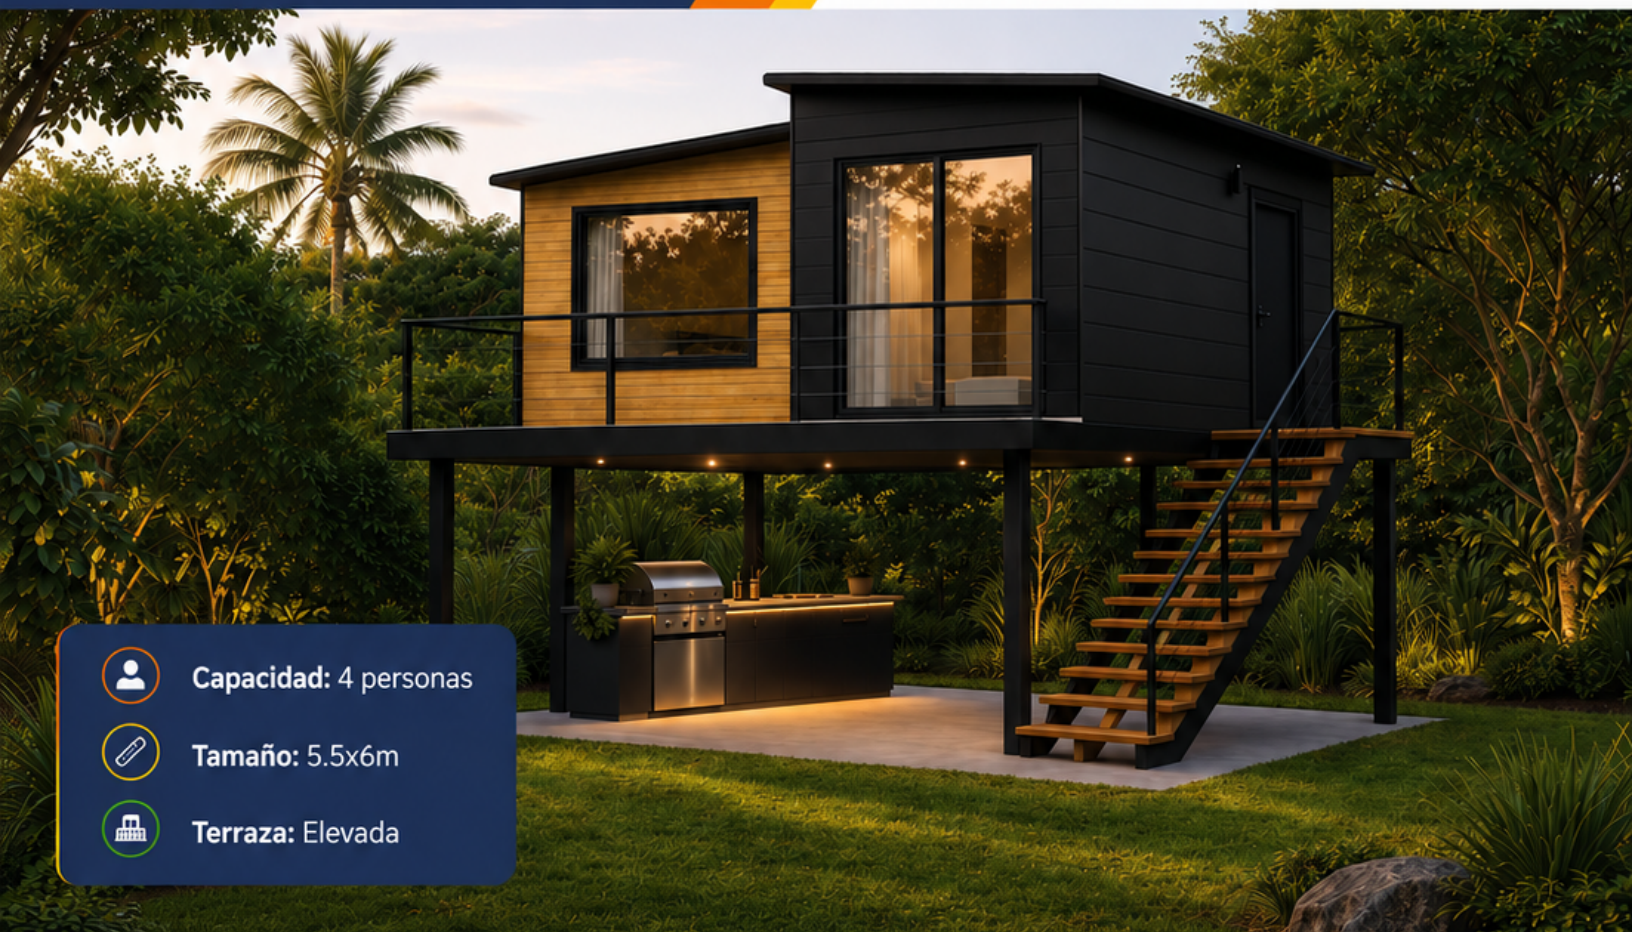

Capacidad: 4 personas



Tamaño: 5.5x6m



Terraza: Elevada

Vista exterior



Distribución interior



NIDO

Modelo una planta

Desde

\$285,000

MXN



Capacidad: 2 personas




Tamaño: 2.4 x 3.6 m



Terraza: 2.4 x 0.7 m

Distribución interior

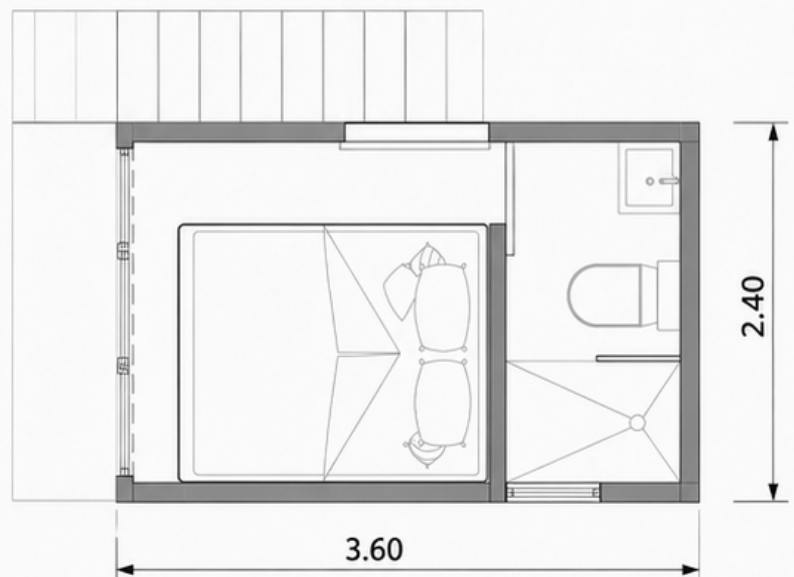

MARRUECOS

Modelo una planta

Desde

\$802,000

MXN




Capacidad: 4-6 personas



Tamaño: 6x6m



+ Terraza: 6x2m

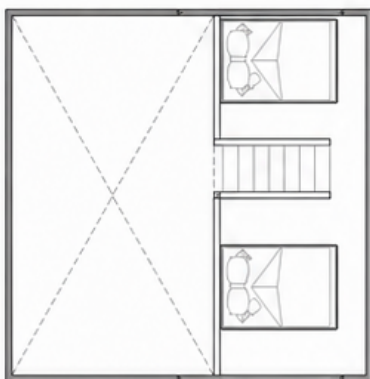

¿QUÉ INCLUYE?

Modelos fabricados by Renova4u



1. ESTRUCTURA Y CUBIERTA

- Estructura fabricada en acero galvanizado anticorrosivo.
- Techos de panel de aluminio con aislante térmico de espuma de poliuretano ignífuga de 6.5 cm al centro.
- Vida útil estimada del sistema de techo: hasta 70 años.



2. COCINA Y BAÑOS

- Cocina con tarja y barra.
- Baños completos con inodoro, mueble de lavamanos y ovalín.
- Calentador de paso para baño Mirage.
- Estufa de gas de 4 quemadores de cristal templado o de inducción, a elección del cliente.



3. VENTANAS, PUERTAS Y PISOS

- La mayoría de los modelos incluyen puertas de acceso principal y recámaras con Dúo Vent.
- El sistema dúo vent ofrece aislamiento térmico y acústico, ayuda a ahorrar energía y reduce el ruido.
- Piso SPC ignífugo e impermeable o cerámico, a petición del cliente.
- Base de suelo con estructura de acero galvanizado revestida con tableros de óxido de magnesio (MGO).
- Terraza frontal con piso WPC exterior.

* Según el prototipo, algunos modelos pueden incluir ventanería sin Dúo Vent.



4. MUROS Y ACABADOS

- Pared interior forrada con material tipo piedra PVC o tipo madera de fibra de carbón de bambú, ignífugo e impermeable.
- Pared exterior en metal siding con acabado madera natural libre de mantenimiento.
- Aislamiento con espuma de poliuretano y lana de vidrio al centro para mayor seguridad y comfort.
- Vida útil mínima del sistema exterior: 30 años.



5. INSTALACIONES INCLUIDAS

- Lámparas con iluminación LED en interiores y exterior.
- Instalaciones eléctricas, hidráulicas, gas y drenaje dentro de la cabaña, con salidas por la parte trasera.
- Centro de carga con pastillas térmicas.
- Ductería de agua Tuboplus oculta de 3/4 de entrada y 1/2 para salidas.
- Cableado uso rudo calibre 14 y 10 dentro de tubo conduit verde oculto.
- Apagadores inteligentes y contactos dobles en todos los módulos.
- Drenaje de PVC.
- Llaves para agua en tarja y lavamanos, más mangueras y conexiones incluidas.
- Espejo inteligente en baño.
- Puerta para baño plegable o corrediza.
- Puertas completas con chapa y llaves.



NOTA IMPORTANTE

Nuestros materiales cuentan con ficha técnica, certificaciones y pruebas contra incendio que ayudan a evitar la propagación del fuego. Son materiales de bajo mantenimiento y normalmente solo requieren limpieza con trapo húmedo.



CONTACTO

WhatsApp: 33 1312 2161

GCI AMBAR